

IDE(PATA, SATA)インターフェイス QUICK TESTER FAST


テスト単体または、パソコンのRS232Cインターフェイスから
IDE, SATAインターフェイス機器の良否を判定します。

HDD, CF, SSD, SD, CD-R, CD-RW, DVD, MO等に対応
ドライブ用の電源(+5V/+3.3V、+12V)内蔵、

小型、軽量、低価格。受入、検査、評価、コピー、消去、パスワード設定解除に便利

ULTRA DMA 133

単体試験用16種類の
テストプログラムが登録可能、
パソコンのUSBインターフェイス
から別売のソフトで制御可能
マスター/スレーブ 接続コピー対応

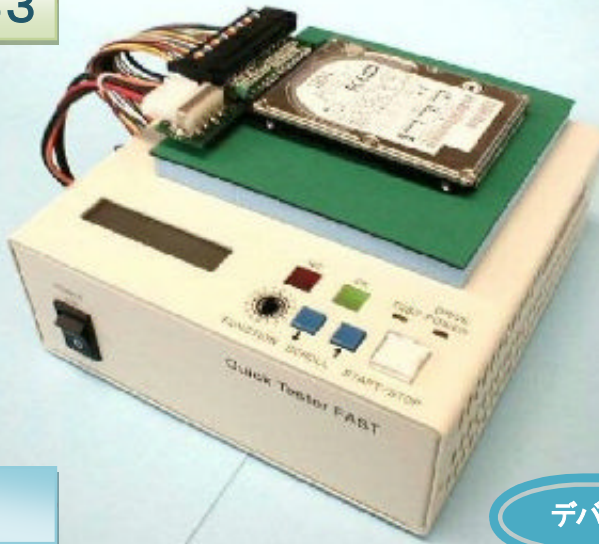

データ消去も簡単!

不要パソコン等のHDDのデ
ータ消去プログラム完備


コピー用高速バスを使用し
本器1台と他n台の本器を
使用して高速コピーができます。

ATA/ATAPI-7対応

デバイス電源外付タイプも用意!



左側面



フロントパネル



右側面



リヤパネル

特長

- ・対応インターフェイス : PCAT、ATAPI-7 (IDE, SATA) 準拠
- ・データ転送 : PIO、マルチワードDMA、ULTRA DMA 133
- ・ドライブ用電源 : +5V (2A)、+12V (2A) 固定、+5Vは、オプションで+3.3Vに対応可能
- ・プログラムを選択し、スタート鈕を押すだけで、良否の判定ができます。
- ・別売パソコン制御ソフトでRS-232Cインターフェイスからスタート、ストップの制御、センス、ロギング・データの参照ができます。
- ・AC電圧は、100V~240Vに対応し、海外でも使用できます。
- ・プログラムは外部パソコンからダウンロードして使用することができます。
- ・マスタ/スレーブ接続試験ができます。
- ・マスタからスレーブのコピーができます。
- ・エラー・ロギング機能付。
- ・テスト・プログラム・開発ツール・ソフトウェアとUSB拡張ユニット(別売)が必要です。
- ・動作温度 [0°C~+50°C]
- ・小型 [外形寸法: 182 (幅) × 184 (奥行) × 60 (高さ) mm]
- ・軽量 [重量: 1kg]
- ・安価。
- ・専用プログラムの製作に対応。
- ・3.5インチから2.5インチ変換アダプタ付。
- ・SATAは、IDE→SATA変換ボードまたは当社のテストフィクスチャが必要です。
- ・CF, SDの試験には別売の変換ボードが必要です。

※各製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。※記載の製品名ならびに社名は、一般に各社の商標または登録商標です。

株式会社 三興電子

〒361-0062
埼玉県行田市谷郷 1274-1

[TEL] 048-554-3492
[FAX] 048-554-3413

[URL] <http://www.sankoden.com>
[E-mail] e-sdmail@sankoden.com

2010/11 UD